

SANISPLIT GREY WATER TRANSFER SYSTEMS

SISTEMI DI TRASFERIMENTO ACQUE GRIGIE



Sanisplit NK - Above sealevel

The Sanisplit NK of Tecma is well-known in the marine market for more than 15 years.

- **Patented split system**
- **Efficient strong macerating pump**
- **Silent operation:**
 - The silent pump operation combined with the internal rubber tank reduce the sound level
- **Easy to service:**
 - The removable part of the Sanisplit, containing the pump and the pressure switch, can be rapidly disengaged from the fixed parts

Sanisplit NK - Sopra il livello del mare

Il Sanisplit NK Tecma è molto conosciuto nel settore della nautica da oltre 15 anni.

- **Sistema split brevettato**
- **Pompa di macerazione robusta ed efficiente**
- **Massima silenziosità:**
 - Il funzionamento pompa silenzioso e il serbatoio in gomma abbattano i rumori
- **Manutenzione facilitata:**
 - La parte amovibile di Sanisplit, contenente la pompa e il pressostato è rapidamente scollegabile dalla parte fissa

Sanisplit NKS - Below sealevel

Based on the technology of the Sanisplit NK, there is also a stainless steel submersible Sanisplit: the Sanisplit NKS.

- **Submersible waterproof system:**
 - Fully IP67 certified
 - Stainless steel housing
- **Proven macerator technology of Sanisplit NK**
- **Silent operation:**
 - The silent pump operation combined with the internal rubber tank reduce the sound level
- **Easy to service:**
 - Once detached any service operation is easily possible without disconnecting the hoses

Sanisplit NKS - Sotto il livello del mare

È anche disponibile la versione Sanisplit inox a immersione, avente la stessa tecnologia di Sanisplit NK: nota come Sanisplit NKS.

- **Unità a immersione a tenuta d'acqua:**
 - Certificazione secondo IP67
 - Involucro in acciaio inox
- **Tecnologia di macerazione Sanisplit NK**
- **Massima silenziosità:**
 - La silenziosità della pompa maceratrice unita al serbatoio in gomma riduce il rumore
- **Manutenzione facilitata:**
 - A unità staccata si può intervenire facilmente senza scollegare i tubi

	Sanisplit NK	Sanisplit NKS
DIMENSIONS (H X W X D)	270 x 470 x 175 mm / 10.6 x 18.5 x 6.9 inch	279 x 449 x 220 mm / 10.9 x 17.7 x 8.7 inch
BOX MATERIAL	Plastic	Stainless steel
IP LEVEL	55	67 (submersible)
OUTLET	1 outlet female DN ID40	1 outlet male DN OD38
INLET	2 inlets female DN ID40	2 inlets male DN OD38
WEIGHT	8.0 Kg / 17.6 lb	13.7 Kg / 30.2 lb
HOLD DOWN FITTING	No	Yes
INSTALLATION MIN. HEIGHT FROM SHOWER TRAY LOWEST EDGE	200 mm / 7.9 inch	180 mm / 7.1 inch
APPLIANCES	1 for max 3 appliances (1 sink + 1 bidet + 1 shower) [Separately operated and intermittently]	

	Macerator pump (Sanisplit NK / Sanisplit NKS)	
POWER SUPPLY	12V DC / 24V DC / 110V AC* / 230V AC*	
FUSE RECOMMENDED (FUSE NOT INCLUDED)	12V DC	40A
	24V DC	30A
	110V AC	8A
	230V AC	5A
PUMP CAPACITY	270 l / min / 71.3 gpm	
MAX VERTICAL HEAD	10 m / 36.1 ft	
MAX HORIZONTAL DISTANCE	90 m / 295.3 ft	
MAX GREY WATER TEMPERATURE	<70° C / 158° F per 10 min	
	* Sanisplit NK only	


Sanisplit grey water transfer systems give more convenience on board

With a grey water system you create more flexibility and convenience on board. It allows you to install more sanitary appliances like a washbasin, a bidet, a shower, a dishwasher, a washing machine, on board. The grey water system grinds and pumps it to the collection tank. This way clogging is prevented.

Sanisplit sistemi di trasferimento acque grigie

Con il sistema di trasferimento acque grigie aumentano la flessibilità e la comodità a bordo. C'è posto per più sanitari a bordo come il lavabo, il bidet, la doccia, la lavastoviglie, la lavatrice, a prescindere dalla loro posizione. Il sistema di trasferimento acque grigie frantuma e pompa i rifiuti nel serbatoio di raccolta. Niente intasamenti.

Sanisplit NK

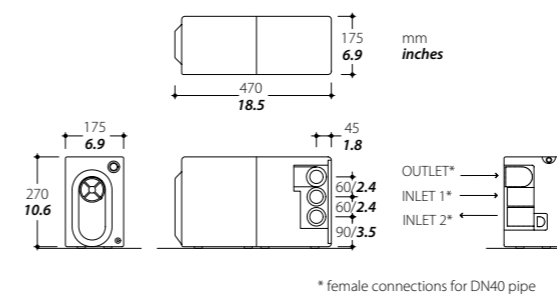

Sanisplit NKS

